
オール競鉄スプリング式のフートノリング式




OSAKA PIPE FITTING AND VALVE MFG CO., LTD.

TV 株式会社 大阪継手バルブ製作所

□ ネジコミ型スプリング式フートバルブ







No.	部品名	材質				
1	BODY	FC200				
2	DISC	FC200				
3	HINGE.PIN	SS400				
4	PACKING(Valve)	NBR				
5	SEAT	FC200				
6	STRAINER	FC200				
7	SPRING	SUS304				
8	PACKING(Gasket)	NBR				
9	RETAINING PLATE	SS400				
10	HEX.BOLT.NUT	SS400				

呼び径	d	d1	А	В	С	D	E	Н	W
20	Rc 3/4	26	49	9	40	38	104	98	50
25	Rc 1	27	52	9	40	46	110	101	60
32	Rc 11/4	30	60	10	44	54	121	114	70
40	Rc 11/2	37	63	9	47	61	126	119	75
50	Rc 2	50	69	10	55	74	140	134	75
65	Rc 21/2	65	103	11	70	94	157	184	100
80	Rc 3	76	107	11	79	105	168	197	107
100	Rc 4	97	150	13	95	131	230	258	140
125	Rc 5	122	177	13	119	165	260	309	186
150	Rc 6	150	194	12	128	190	285	334	209

☑ フランジ型スプリング式フートバルブ







No.	部品名	材 質
1	BODY	FC200
2	DISC	FC200
3	HINGE.PIN	SS400
4	PACKING(Valve)	NBR
5	SEAT	FC200
6	STRAINER	FC200
7	SPRING	SUS304
8	PACKING(Gasket)	NBR
9	RETAINING PLATE	SS400
10	HEX.BOLT.NUT	SS400

	呼び径	d d1 A		А	۸	۸	۸	۸	_	В			フラン	ジ 10K			ボルト穴		_	ш	W
		u i	В			D	g	t	f	PC	Ν	h			٧٧						
I	100	110	97	154	13	95	210	151	18	2	175	8	19	230	262	140					
	125	130	122	170	13	119	250	182	19	2	210	8	23	260	302	186					
	150	155	150	186	12	128	280	212	19	2	240	8	23	285	326	209					

□ ネジコミ型スプリング式中間フートバルブ







No.	部品名	材 質				
1	BODY	FC200				
2	DISC	FC200				
3	PIN	SS400				
4	PACKING(Valve)	NBR				
5	SEAT	FC200				
6	SPRING	SUS304				
7	BODY	FC200				
8	PACKING(Gasket)	NBR				
9	RETAINING PLATE	SS400				
10	HEX.BOLT.NUT	SS400				

呼び径	d	d1	А	В	С	D	E	Н
20	Rc 3/4	26	49	9	49	38	104	107
25	Rc 1	27	52	9	52	46	110	113
32	Rc 11/4	30	60	10	60	54	121	130
40	Rc 11/2	37	63	9	63	61	126	135
50	Rc 2	50	69	10	69	74	140	148
65	Rc 21/2	65	103	11	103	94	157	217
80	Rc 3	76	107	11	107	105	168	225
100	Rc 4	97	150	13	150	131	230	313
125	Rc 5	122	177	13	177	165	260	367
150	Rc 6	150	194	12	194	190	285	400

□ フランジ型スプリング式中間フートバルブ





No.	部品名	材 質				
1	BODY	FC200				
2	DISC	FC200				
3	PIN	SS400				
4	PACKING(Valve)	NBR				
5	SEAT	FC200				
6	BODY	FC200				
7	SPRING	SUS304				
8	PACKING(Gasket)	NBR				
9	RETAINING PLATE	SS400				
10	HEX.BOLT.NUT	SS400				

11万7 15公又		d d1 A		АВ	C	フランジ 10K					ボルト穴	_		
呼び径 d	u	uı	A	Ь		D	g	t	f	PC	N	h		П
100	110	97	154	13	154	210	151	18	2	175	8	19	230	321
125	130	122	170	13	170	250	182	19	2	210	8	23	260	353
150	155	150	186	12	186	280	212	19	2	240	8	23	285	384



株式会社 大阪継手バルブ製作所の営業品目

- ■ステンレス製フートバルブ
- 砲金製フートバルブ
- 鋳鉄ライニングフートバルブ
- 鋳鉄製要部ステンレスフートバルブ
- 鋳鉄製要部砲金フートバルブ

- ●鋳鉄製フートバルブ
- JIS. 5K, 10K 上水合フランジ
- ホースニップル
- その他特殊物、図面物、設計製作

トオール鋳鉄スプリング式フートバルブの主な特長

▶スプリング式式

フートバルブの心臓部である弁座弁体部のスプリング式は、メインバルブの開閉による流体の動きに瞬時に 反応するシンプルな構造で、片開弁式のものと比較して 動作が柔らかです。

▶三分割構造


本体構造は、弊社独自の技術による三分割構造を採用。

必要最小限のパーツで構成されていますので、保守・ 点検・分解・組立等のメンテナンスが容易です。

●その他特殊仕様

眦別途見積

- ●黒ワニス塗装
- JIS5Kフランジ加工
- ●特殊パッキン仕様
- 弁なしフート

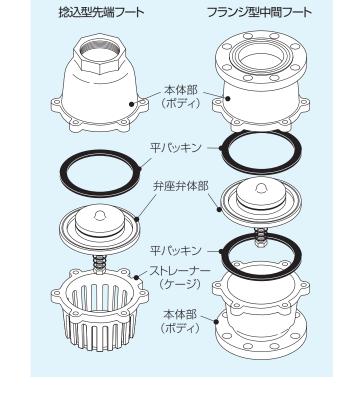

安心設計のフートバルブ



株式会社大阪継手バルブ製作所

〒557-0062 大阪市西成区津守3丁目1番43号 Tel.06-6659-0015~0017 Fax.06-6659-0018

日口	扨	4	田	ၢ