


単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
40	43	38	98	10	98	140	81	17	2	105	4	19
50	56	48	102	10	102	155	96	17	2	120	4	19
65	70	62	112	12	112	175	116	17	2	140	4	19
80	83	73	120	10	120	185	126	17	2	150	8	19

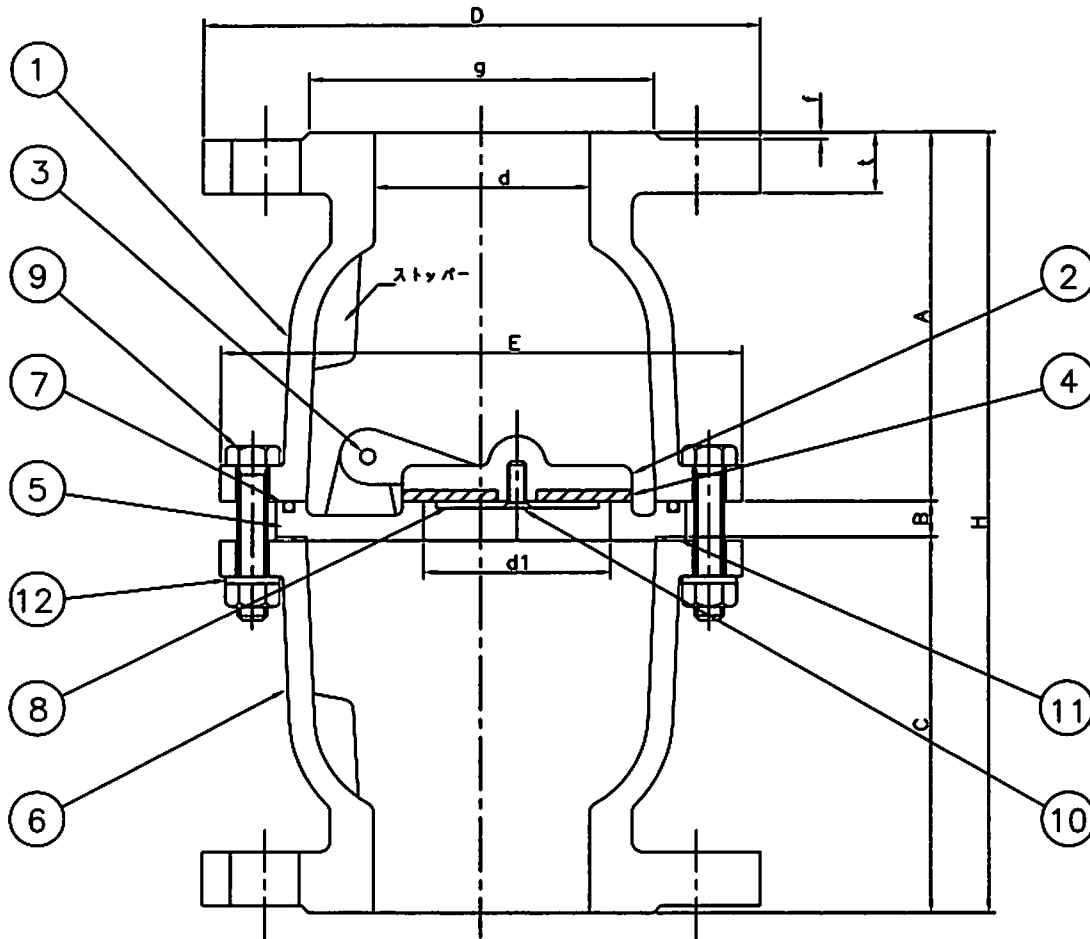

呼び径	E	H	重量 (Kgf)	寸法差
40	140	206	6.30	±3
50	145	214	6.50	
65	170	236	9.40	
80	180	250	10.40	

* 呼び径40にはストッパーがついておりません

番号	部品名	材質	個数	備考
12	スチールワッシャー	C5191W	4	
11	パッキン (外)	NBR	1	
10	皿小ねじ	SUS316L	1	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	4	
8	底金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ボディ	CAC406	1	
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	CAC406	1	
名称 (鋳金製) (10 K) フランジ型片開式中間フートバルブ				承認 2000.3.1 S.KITO
				検図 2000.3.1 Y.KITO
				製図 2000.3.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-242-1