


単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
40	43	40	98	9	55	140	81	17	2	105	4	19
50	56	50	102	10	61	155	96	17	2	120	4	19

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
40	140	162	83	80	65	7	4.30	±3
50	145	173	82	80	67	7	4.80	

* 呼び径40にはストッパーがついておりません

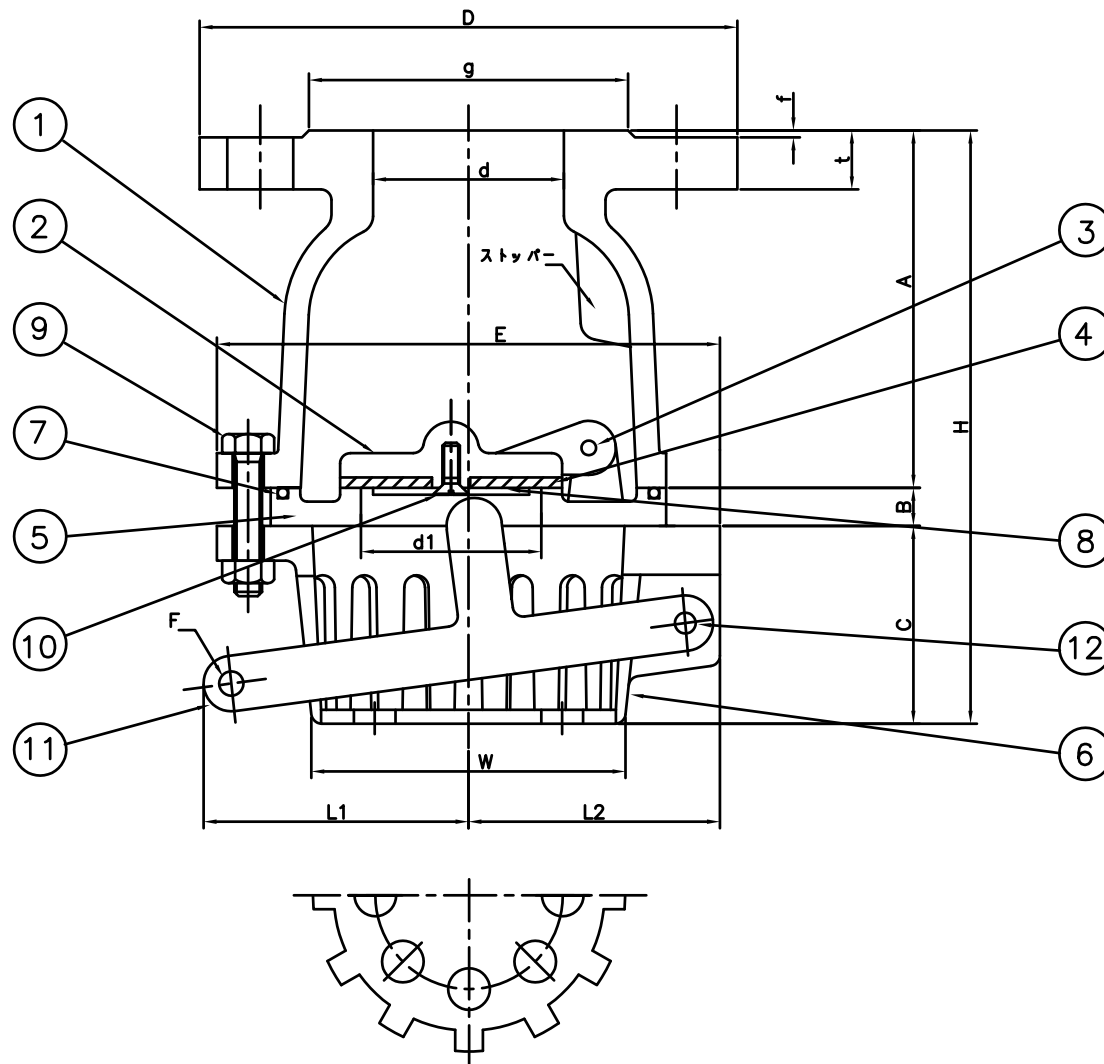

12	止めボルト・ナット	SUS304	1	
11	レバー	SCS13	1	
10	皿小ねじ	SUS304	1	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	4	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	FC200	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (要部ステンレス製)		承認	2000.5.1	S.KITO
フランジ型 (10 K)		検図	2000.5.1	Y.KITO
片開式レバー付フォートバルブ		製図	2000.5.1	M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所			図番	TV-37-1