


単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K		ボルト穴		
						D	t	PC	N	h
40	43	38	96	10	55	140	15	105	4	19
50	56	48	100	10	61	155	15	120	4	19

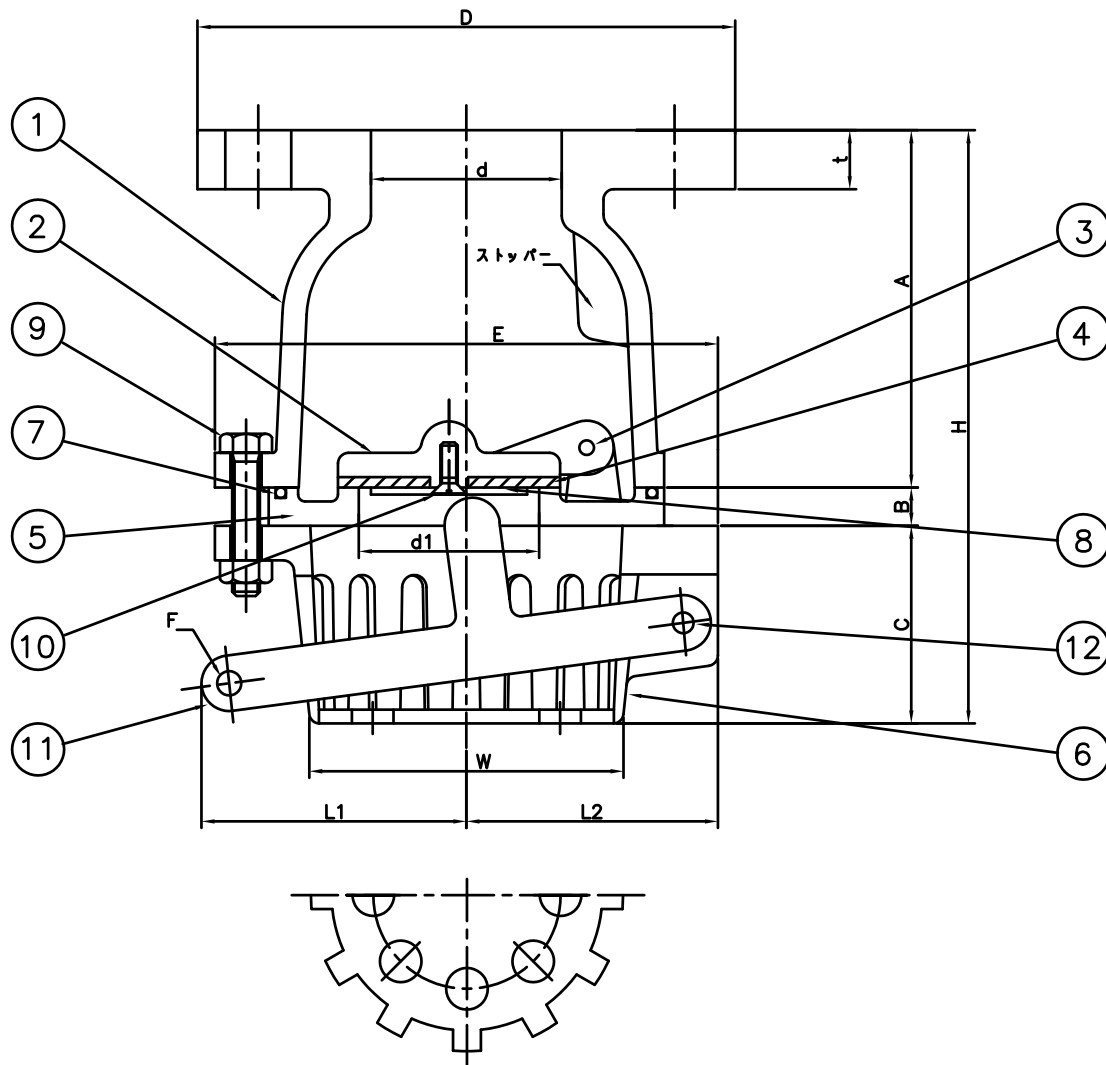

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
40	140	161	83	80	65	7	4.30	±3
50	145	171	85	80	67	7	4.80	

\* 呼び径40にはストッパーがついておりません

13	スプリングワッシャー	C5191W	4	
12	止めボルト・ナット	SUS316L	1	
11	レバー	CAC406	1	
10	皿小ねじ	SUS316L	1	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	4	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケーシング	FC200	1	ナイロン11樹脂
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (鋳鉄ファイニング製)				承認 2000.3.1 S.KITO
フランジ型 FC/CAC				検図 2000.3.1 Y.KITO
片開式レバー付フォートバルブ				製図 2000.3.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所			図番	TV-445-1