


単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K		ボルト穴		
						D	t	PC	N	h
65	70	62	110	12	68	175	15	140	4	19
80	83	73	118	10	70	185	15	150	8	19

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
65	170	190	105	110	80	7	6.75	±3
80	180	198	112	105	83	7	7.30	

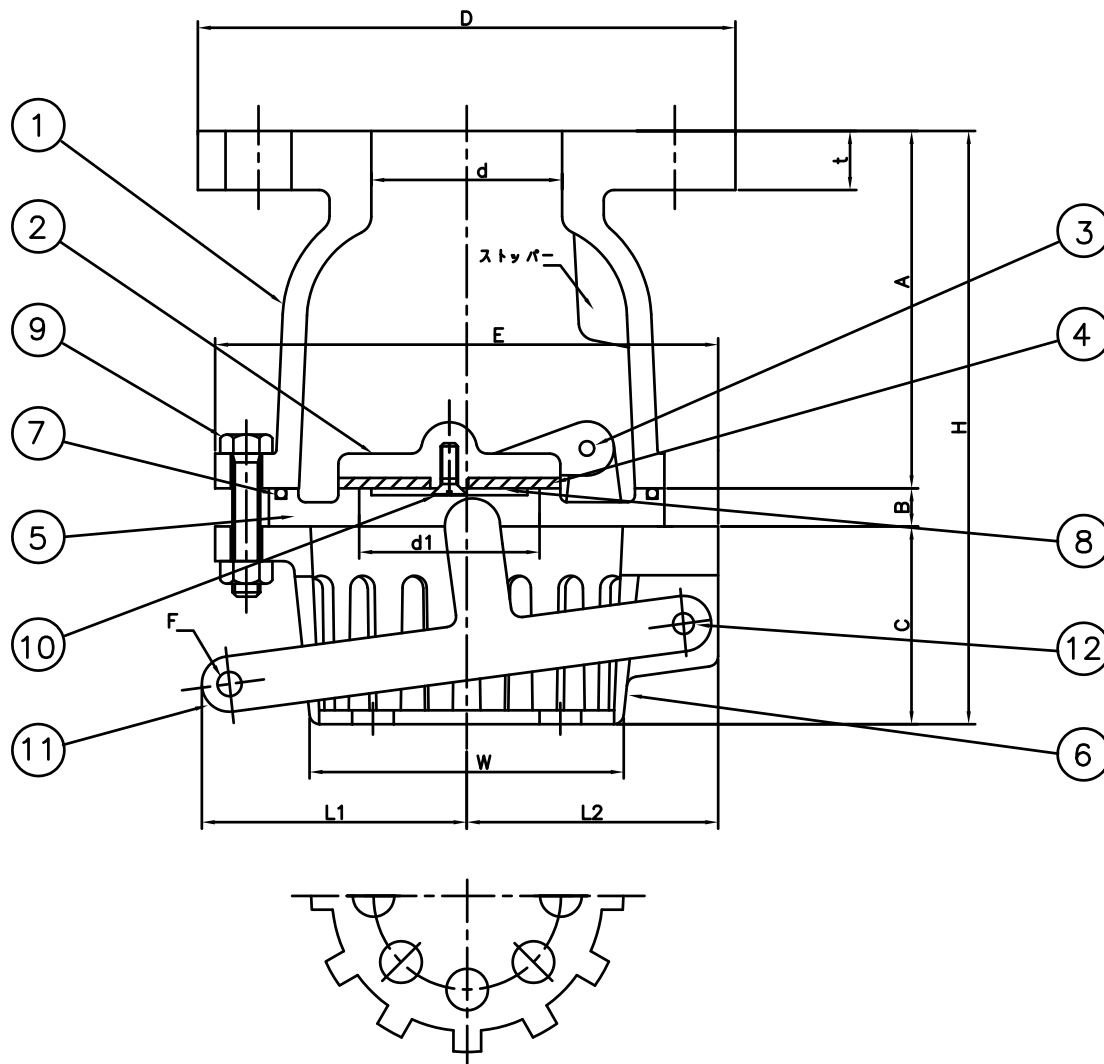

13	スプリングワッシャー	C5191W	4	
12	止めボルト・ナット	SUS316L	1	
11	レバー	CAC406	1	
10	皿小ねじ	SUS316L	1	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	4	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	ナイロン11樹脂
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (鋳鉄ファイニング製)				承認 2000.5.1 S.KITO
フランジ型 (10K) FC/CAC				検図 2000.5.1 Y.KITO
片開式レバー付ファートバルブ				製図 2000.5.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-445-2