
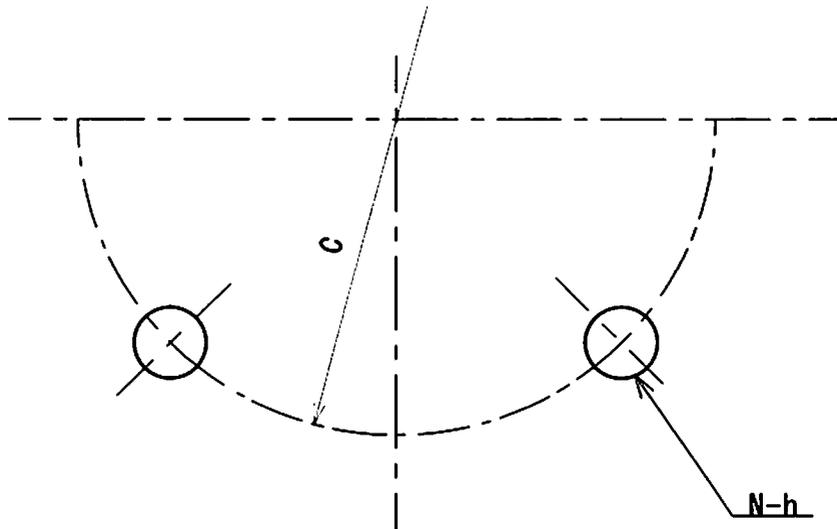


JIS B2239-2004準拠

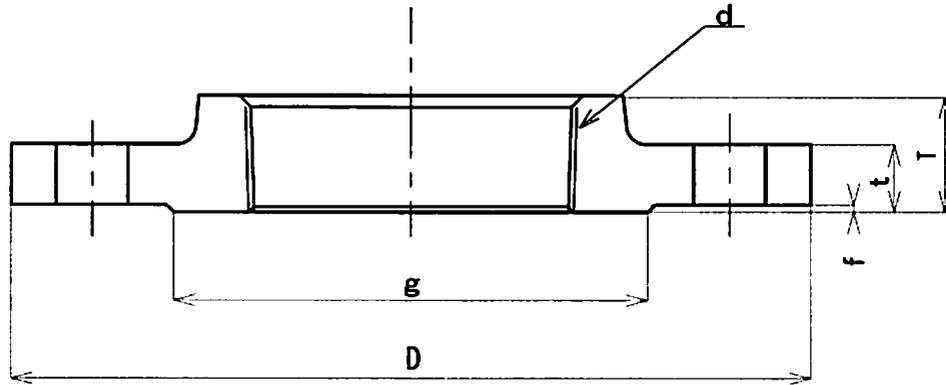

### 呼び圧力5Kフランジ

呼び径	d	D	T	フランジ (5K)			ボルト穴		
				t	f	g	C	数N	h
15A	Rc1/2	80	16	9	1	44	60	4	12
20A	Rc3/4	85	18	10	1	49	65	4	12
25A	Rc1	95	18	10	1	59	75	4	12
32A	Rc1 - 1/4	115	21	12	2	70	90	4	15
40A	Rc1 - 1/2	120	21	12	2	75	95	4	15
50A	Rc 2	130	22	14	2	85	105	4	15
65A	Rc2 - 1/2	155	26	14	2	110	130	4	15
80A	Rc 3	180	30	14	2	121	145	4	19
100A	Rc 4	200	32	16	2	141	165	8	19
125A	Rc 5	235	40	16	2	176	200	8	19
150A	Rc 6	265	40	18	2	206	230	8	19
200A	Rc 8	320	34	20	2	252	280	8	23

\*200Aのみ 鋳鉄製

- ・エポキシ樹脂塗装 (JIS-G5528準拠)
- ・鋳放し (黒品)
- ・溶融亜鉛メッキ (白品)

1	合フランジ	FCD450			
番号	部品名	材質	個数	備考	
	名称	5Kフランジ		承認	2003. 7. 10
		ダクタイル製合フランジ		検図	2003. 7. 10
				製図	2003. 7. 10
	株式会社	大阪継手バルブ製作所		図番	TV-68-1